



No Touch Switch

อุปกรณ์เสริมสำหรับ
“ ประตูอัตโนมัติ ”



No Touch Switch M 602H


สวิตช์ไร้สัมผัส แบบมือโบก ชนิดไร้สาย M 602H

M-602H Wireless No Touch Switch


เซ็นเซอร์แบบสวิตช์มือโบก เป็นเซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบให้ใช้ในการควบคุมการเปิดประตูล็อกอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับสวิตช์จริง ใช้เพียงการโบกมือใกล้ๆ เท่านั้น เหมาะกับการใช้งานในสภาวะที่ต้องการความสะอาด ถูกสุขอนามัยและปราศจากเชื้อโรค เช่น ใช้งานในโรงพยาบาล ร้านอาหาร บริการทางด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้าปลีก ร้านขายยา ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

Product Specification

แหล่งจ่ายไฟ (ตัวรับไร้สาย): DC12 ~ 30V
 กระแสไฟฟ้าสถิต: 13μA (DC12V)
 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน: 74MA (แหล่งจ่ายไฟ 12V DC)
 การรับกระแสไฟหน้าสัมผัสหลัก (ตัวรับไร้สาย): 1A 24VDC
 ช่วงเวลาหน้าสัมผัสค้าง (ตัวรับไร้สาย): 1.5 s
 แหล่งจ่ายไฟ (ตัวส่ง): 3V (2pcs 3V พลังงานใช้แบตเตอรี่)
 กระแสไฟฟ้าสแตนด์บาย (ตัวส่ง): ≤10.5μA
 กระแสไฟฟ้าใช้ปกติ (ตัวส่ง): 13.4μA
 อายุแบตเตอรี่ (ตัวส่ง): ทุกการกด 200 ครั้ง/วัน
 สามารถใช้ได้ถึง 210 วัน
 ความไวการรับ: -95dbm
 ระยะควบคุมการใช้งาน: มากกว่า 30 ม. ในที่โล่ง
 ระยะห่างสูงสุดของเซ็นเซอร์: 20 mm
 ขนาด (ตัวส่ง) LxWxH: 13.5 x 3.6 x 1 cm
 ขนาด (ตัวรับไร้สาย) LxWxH: 10.5 x 30 x 1.5 cm

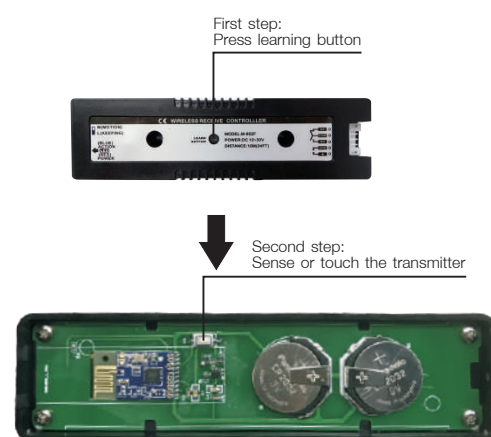


รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
M 602H (กรงจากเงา)	1 Set.	A03-000154
สติ๊กเกอร์		
พุก/สกรู		

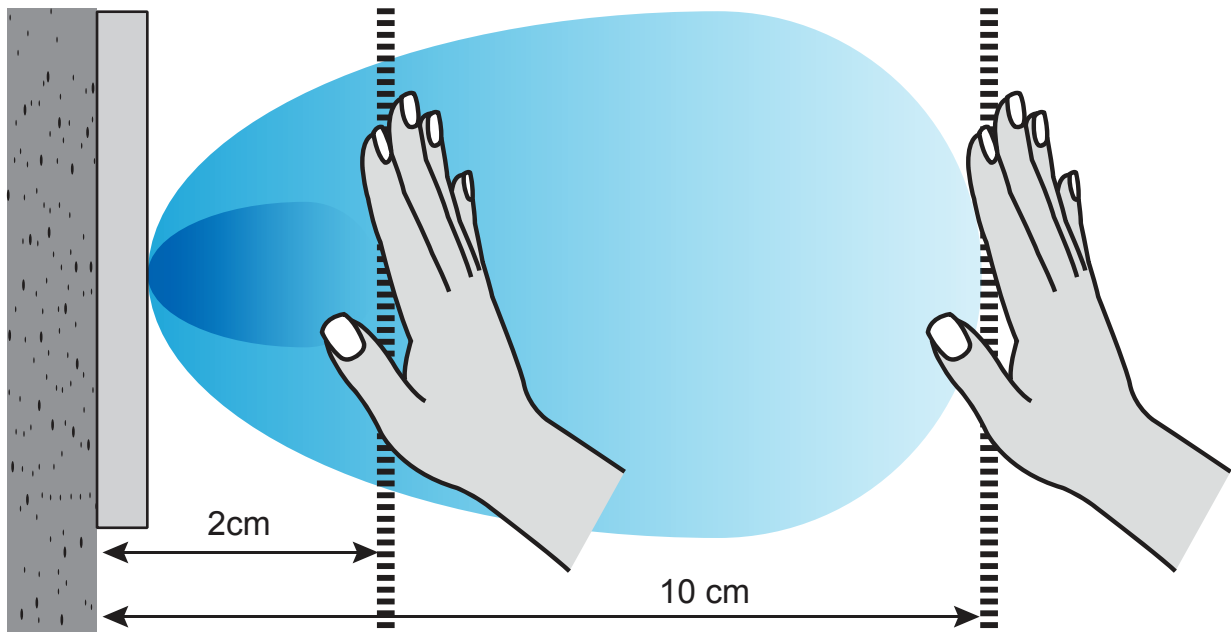


คุณสมบัติ


- เป็นระบบแพลงจอร์หนีวน้ำคลื่น ด้านบนของเป็นโหมดหนีวน้ำคลื่น ด้านล่างของเป็น
แตะทำให้เกิดการหนีวน้ำ
- เป็นเส้นเซ็นเซอร์บนแพลงจอร์หนีวน้ำ ทำให้สามารถสั่งเปิดประตูได้
- เมื่อแตะแพลงจอร์รองรับการทำงานโหมดการหนีวน้ำ
- เทคโนโลยีไร้สาย 2.4 G มีความเสถียร ความเร็วของคลื่นดีและระบบการรับส่งมีประสิทธิภาพสูง
- เครื่องส่งสัญญาณใช้เทคโนโลยี ในการส่งคลื่นใช้พลังงานที่ต่ำ สิ้นเปลืองพลังงานต่ำ ใช้งานได้นาน
และประหยัดแบตเตอรี่
- ตัวจับคู่ เรียนรู้ การเข้าโหมด การทำงาน ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่มสวิตซ์การใช้งานอย่างง่ายดาย
- ตัวรับตอบสนอง แรงดันไฟฟ้าได้กว้างตั้งแต่ 12 - 30 V AC - DC ในการรับ
- เมื่อรีโมทคอนโทรลทำงาน ไฟแดงติด และสามารถยืนยันการกดสวิตซ์อย่างถูกต้องหรือไม่

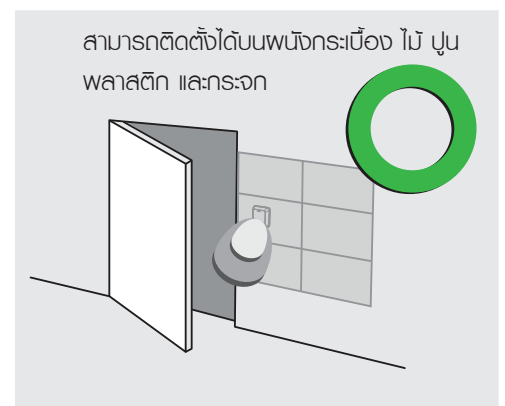

ไม่ควรติดตั้งสวิตซ์หลังแผ่นโลหะ

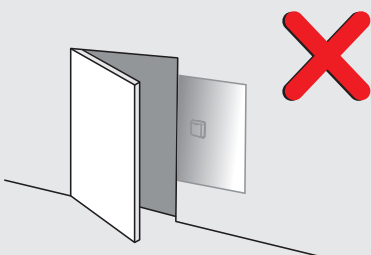

ไม่ควรติดตั้งสวิตซ์ในบริเวณ ช่องแนวเปิดประตู

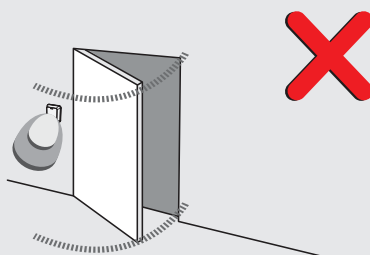

ไม่ควรวางวัตถุใดๆ บริเวณด้านหน้าสวิตซ์

