



คู่มือการติดตั้ง


ระบบประตูยึดสลัด

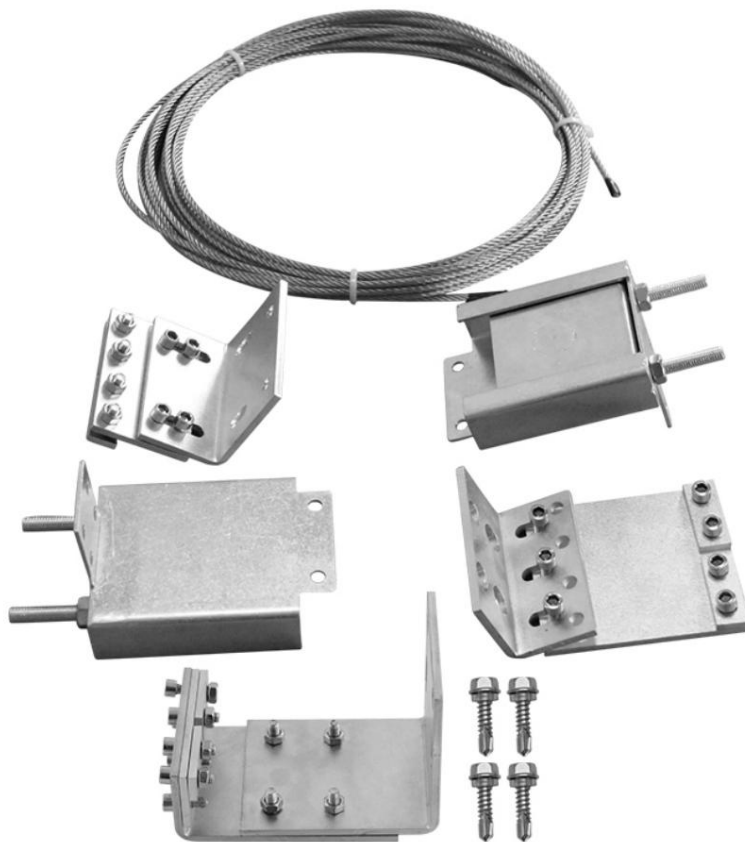


1. ส่วนที่ให้มา




A



B



C



D

ตัวยึด A-2*ชุดประกอบรอกแบบปรับได้



ตัวยึด B-1*แผ่นล่าง + ตัวยึดสมอ

ตัวยึด C-ตัวยึดต่อท้าย

ตัวยึด D-PRE-ASSEMBLED ตัวยึดแบบยก + ตัวยึดสมอ

2. การติดตั้ง


ส่วนที่หนึ่ง -Bracket A

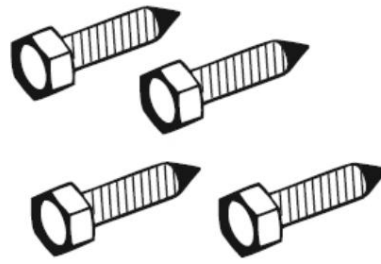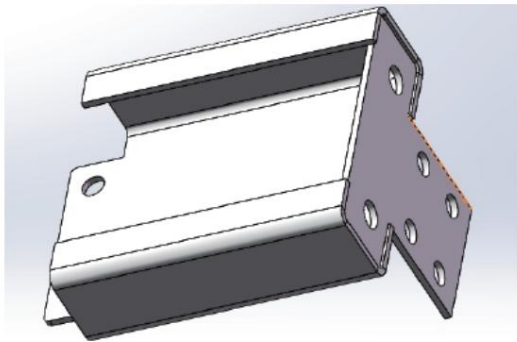



การติดตั้ง 1 ผู้ให้บริการรอกแบบปรับได้


ข้อต่อ 2 สกรู Tek เจะเอง (M6 25 มม.)

ประตูบานแรก

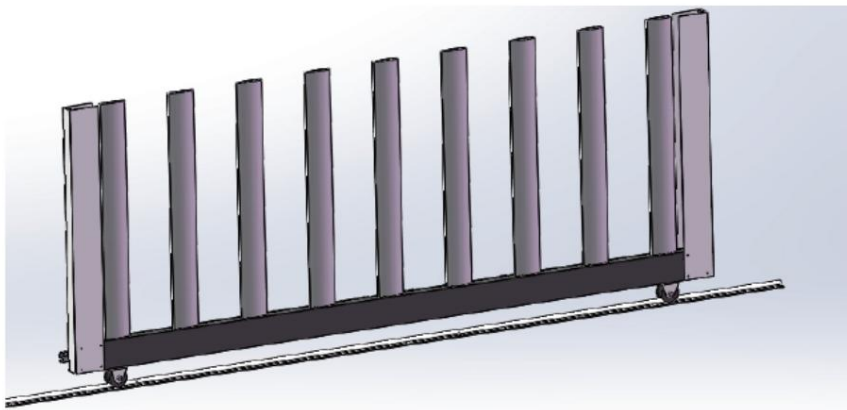


ขั้นตอนที่ 1: ชุดประกอบรอกแบบปรับได้ติดตั้งที่ด้านแรกของประตูที่ใกล้กับมอเตอร์มากที่สุด (Drive Gate) ในแต่ละด้านของประตู ดังภาพ

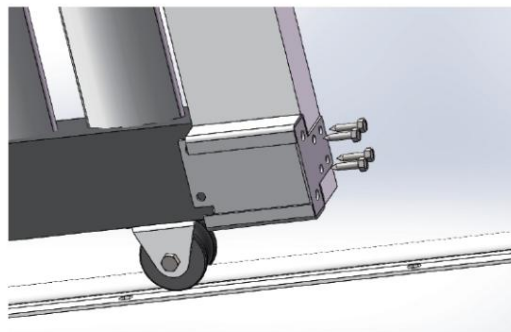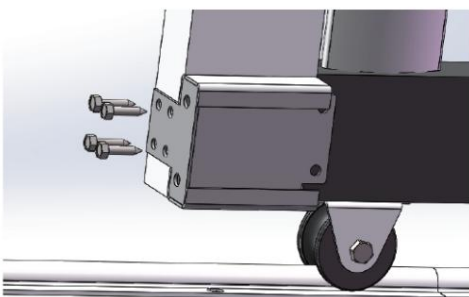



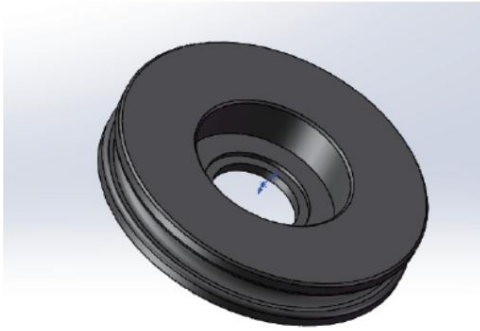


ข้อต่อ 3 ล้อลวด


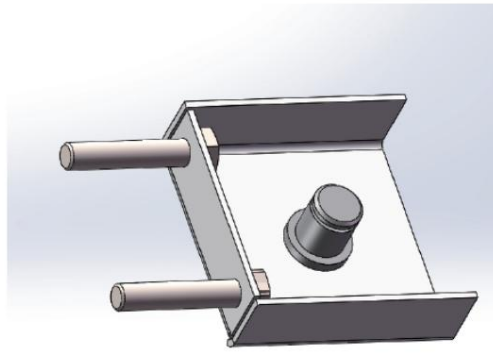


การติดตั้ง 4 ผู้ให้บริการรอกแบบปรับได้


ขั้นตอนที่ 2: แตะล้อลวดเล็กเข้ากับเพลาลูกเบี้ยวของข้อต่อประตูยึดสลัด 3 จากนั้นใช้
แคลมป์สปริง E-type เพื่อยึดเข้ากับร่องยึดบนเพลาดังภาพต่อไปนี้:

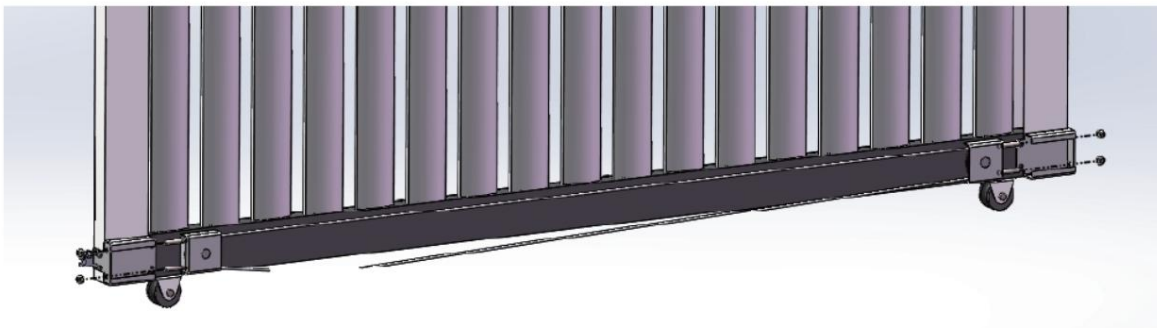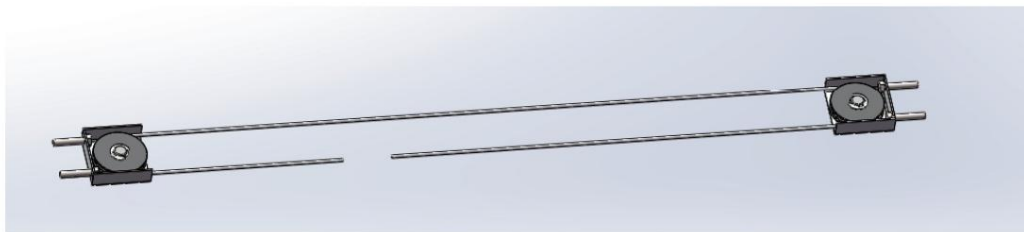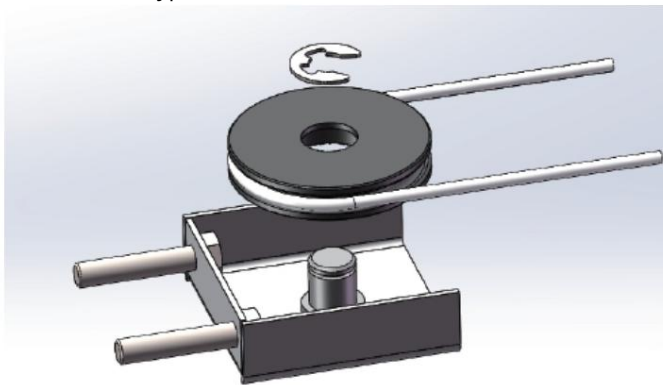


ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบล้อเข้ากับร่องนำ (ซ้ายและขวา) ของชุดยึด
พืดตั้งประตูขยายสำหรับประตูแรก และขันให้แน่นด้วยน็อต M8 ตามภาพต่อไปนี้

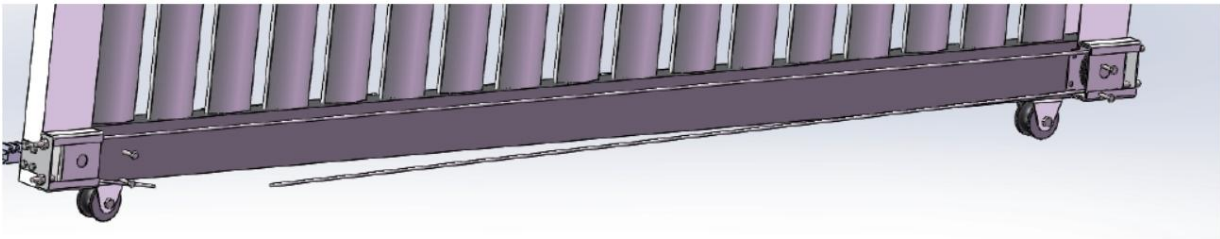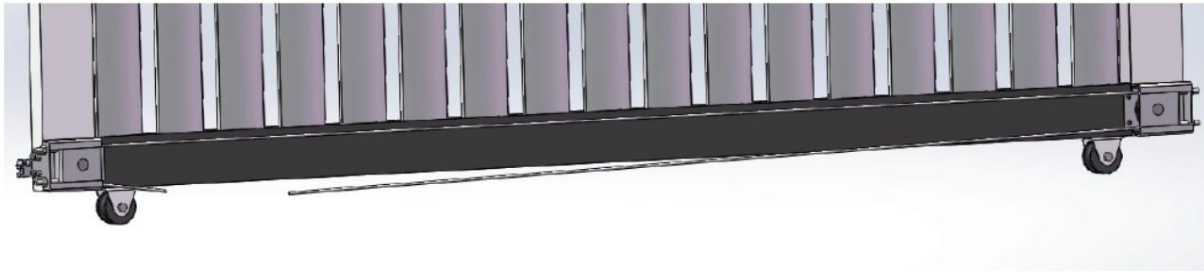


ส่วนที่สอง -Bracket A

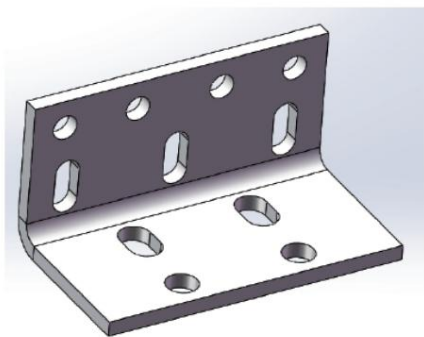

ฟิตติ้ง5ตัวยึด1

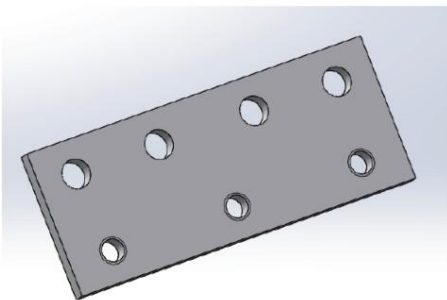


ข้อต่อฟิตติ้ง 6 ขายึด 2

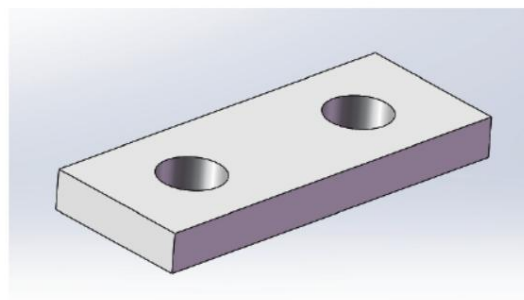


Fitting7ตัวยึด3

ขั้นตอนที่ 4 : ใส่ประตูปานแรกในสถานะเปิดจนสุด และยึดโครงยึด 1 ที่ด้านใกล้ของการปิด
ทิศทางด้วยสลักเกลียวขยายกราวด์

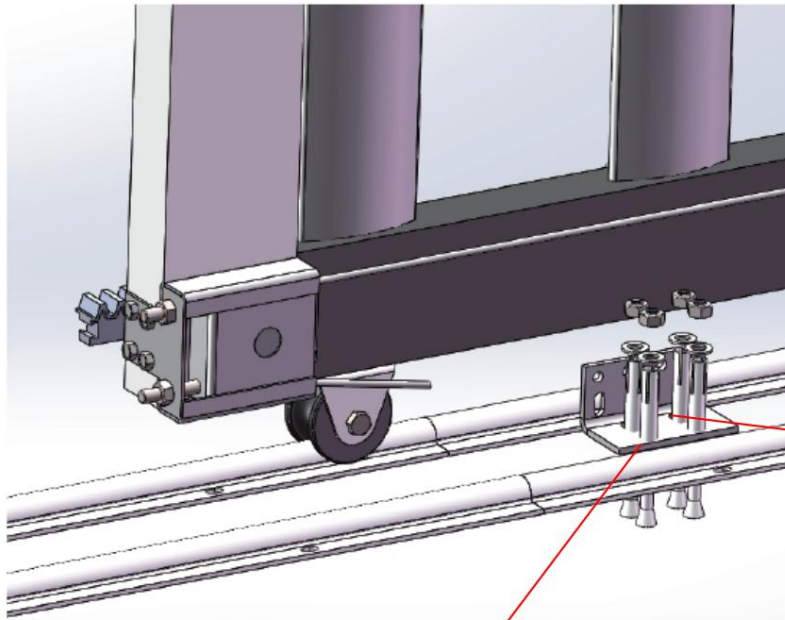


วงเล็บ B

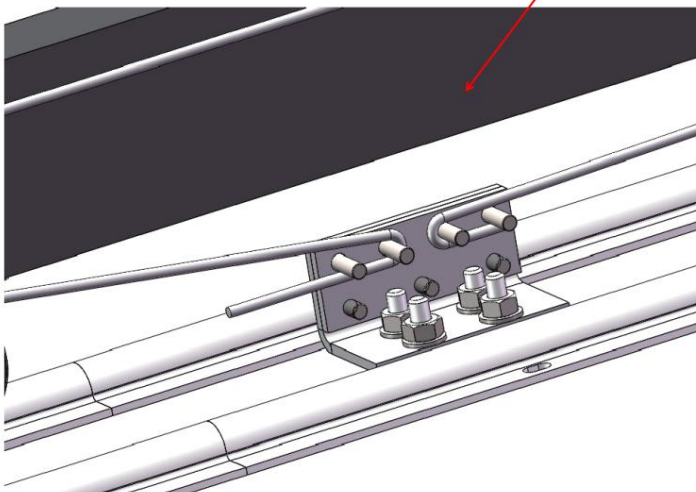


ขั้นตอนที่ 5: ตัวยึด 2 และตัวยึด 1 ถูกร้อยผ่านรูด้วย M6X20 สี่ตัว และ M6X16 สามตัว
สกรู กรอหลอด เหล็กเป็นรูป "8"

ขั้นตอนที่ 6: ตัวยึด 3 กดหลอดและล็อกด้วยน็อต M6 ดังภาพต่อไปนี้

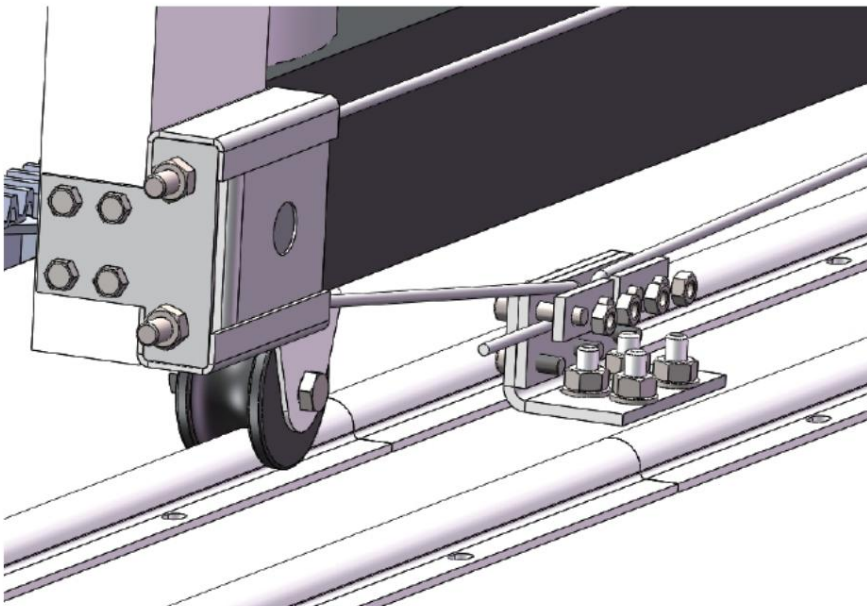


กรอเหล็กเส้นตามภาพ


ขั้นตอนที่ 7: กรอล้อเหล็กตามภาพ

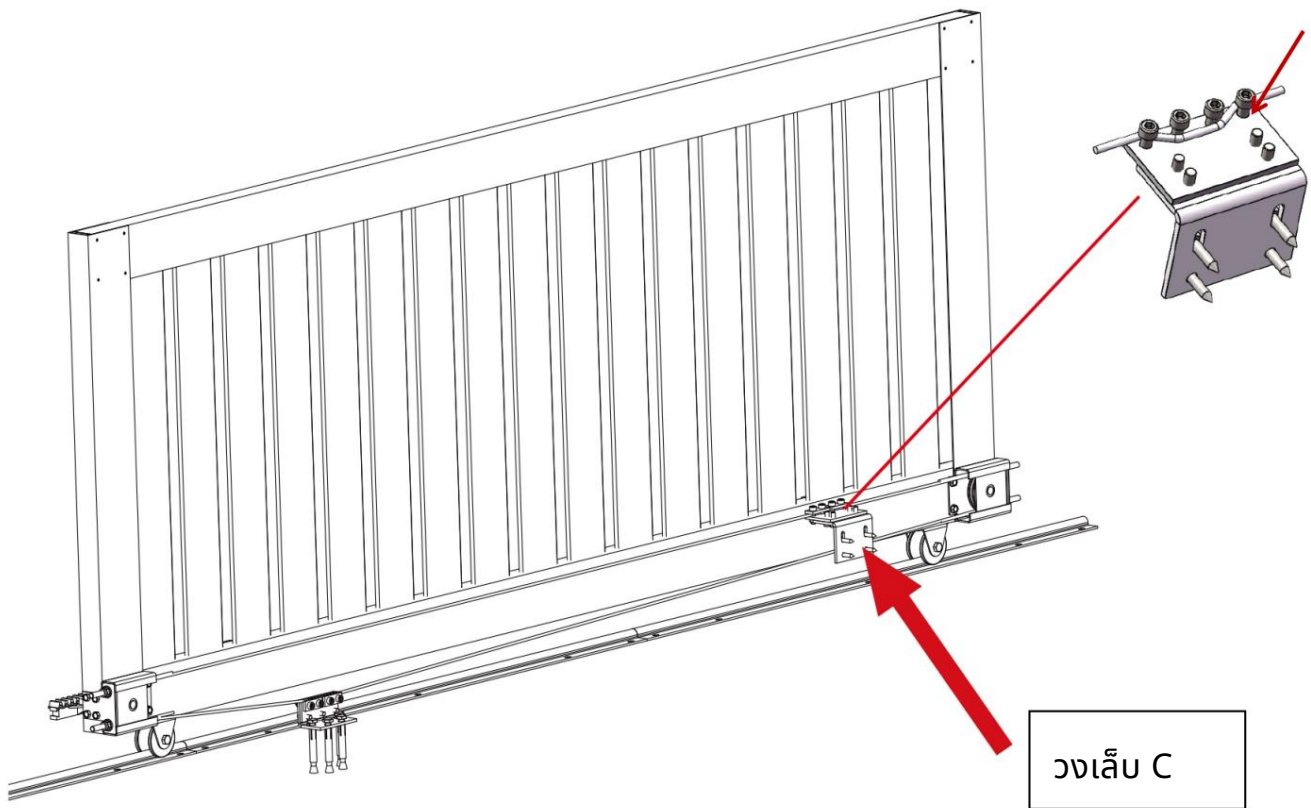


ขั้นตอนที่ 8: แกะไขตัวยึด D ด้วยสลักเกลียว 3 * 25 ที่ด้านข้างของประตู

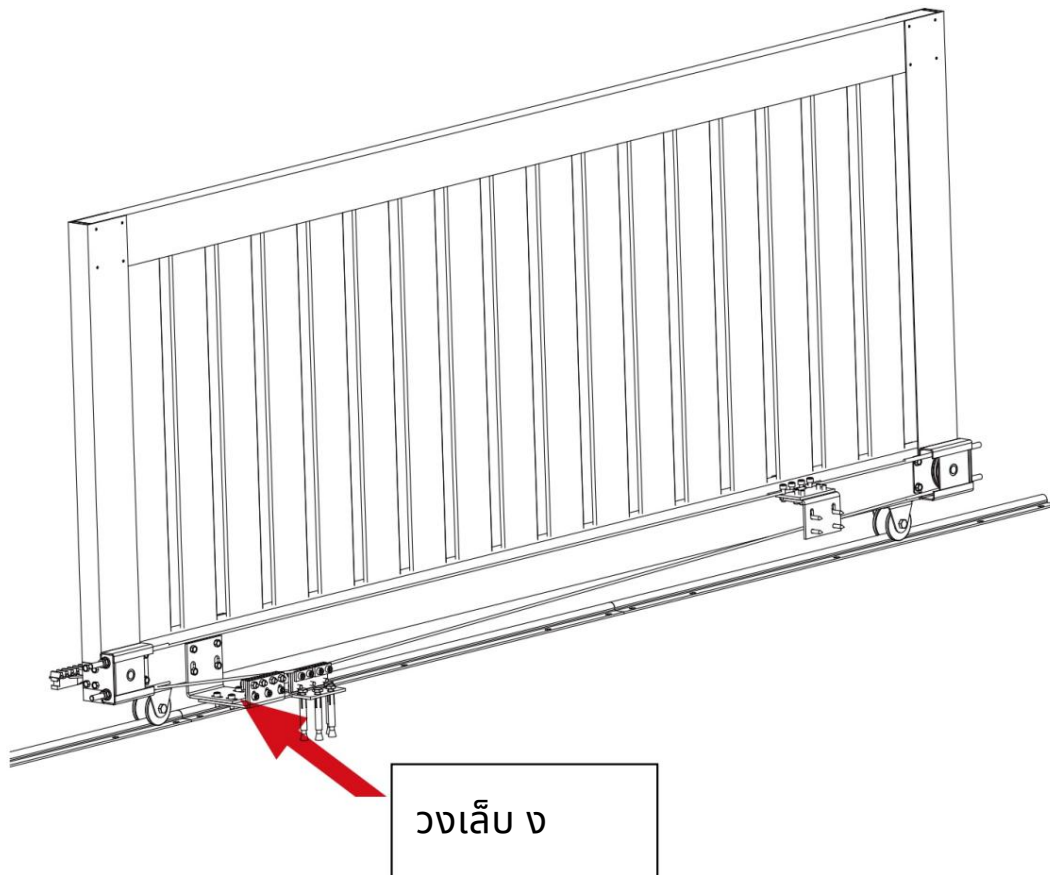


ประตูที่สอง

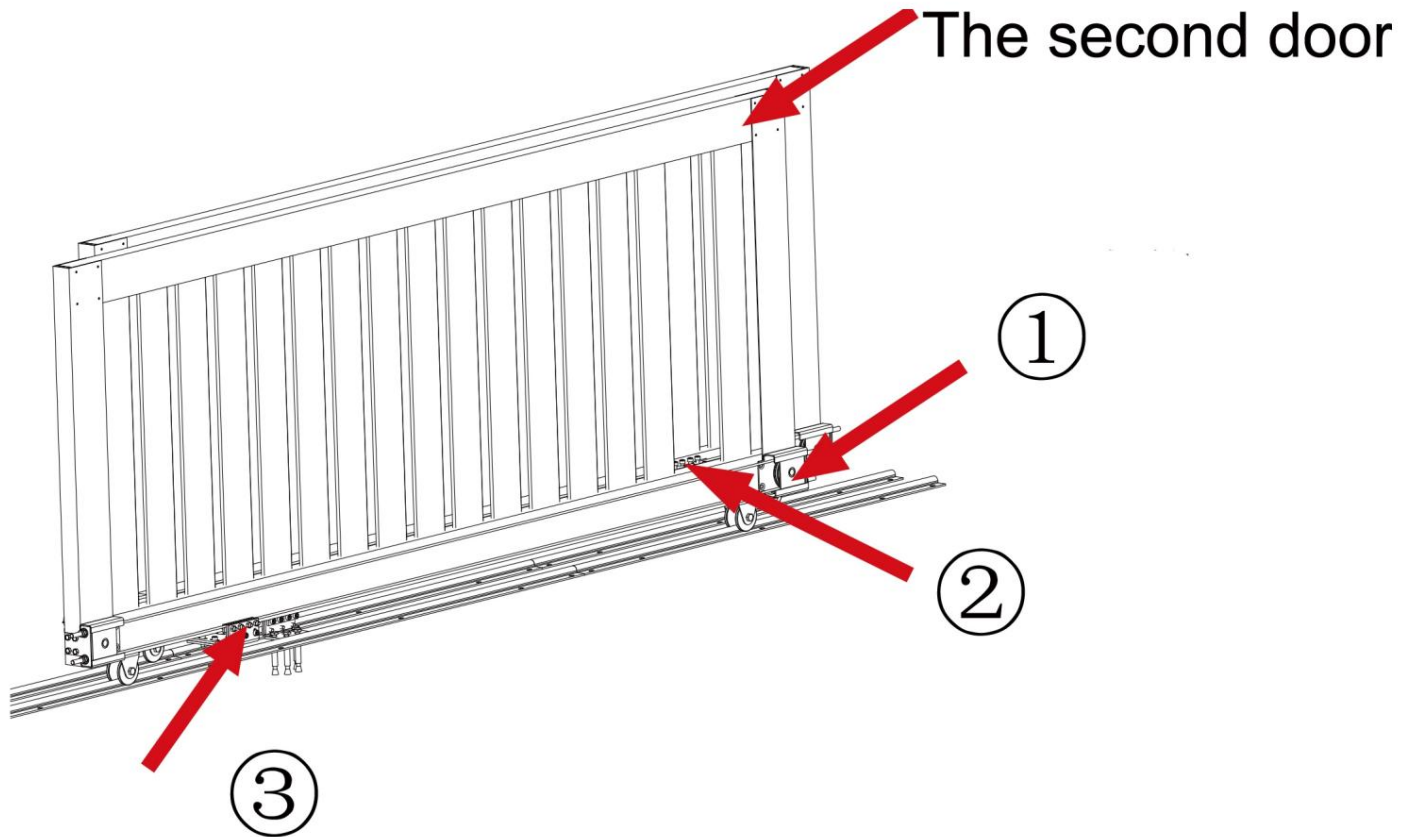


ติดตั้งโครงยึด A ที่ทั้งสองด้านของประตูบานที่สองแบบเดียวกับประตู □ ด้านหนึ่งของโครงยึด C ถูกยึดด้วยลวดเหล็กที่ประตูบานแรกด้วยสลักเกลียว 3*25 ตัว (ตามภาพด้านล่าง) , อีกด้านยึดกับประตูบานที่ 2 ด้วย

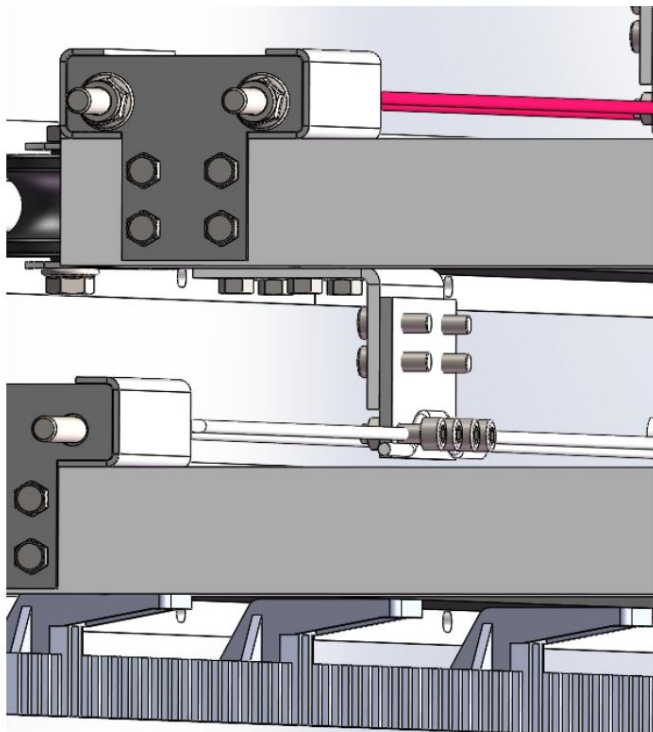


□ ด้านหนึ่งของโครงยึด D ถูกยึดเข้ากับประตูบานแรกด้วยสลักเกลียว , อีกด้านยึดประตูบานที่ 2 ด้วยลวดเหล็ก

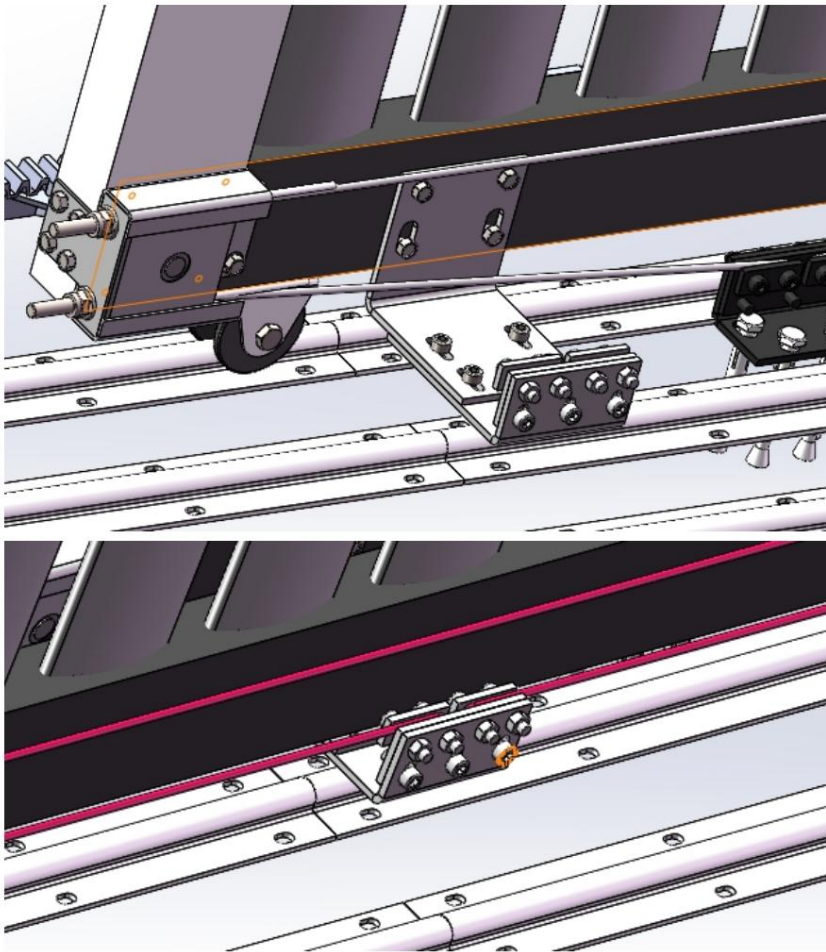

กรอหลอดเหล็กตามภาพด้านล่าง

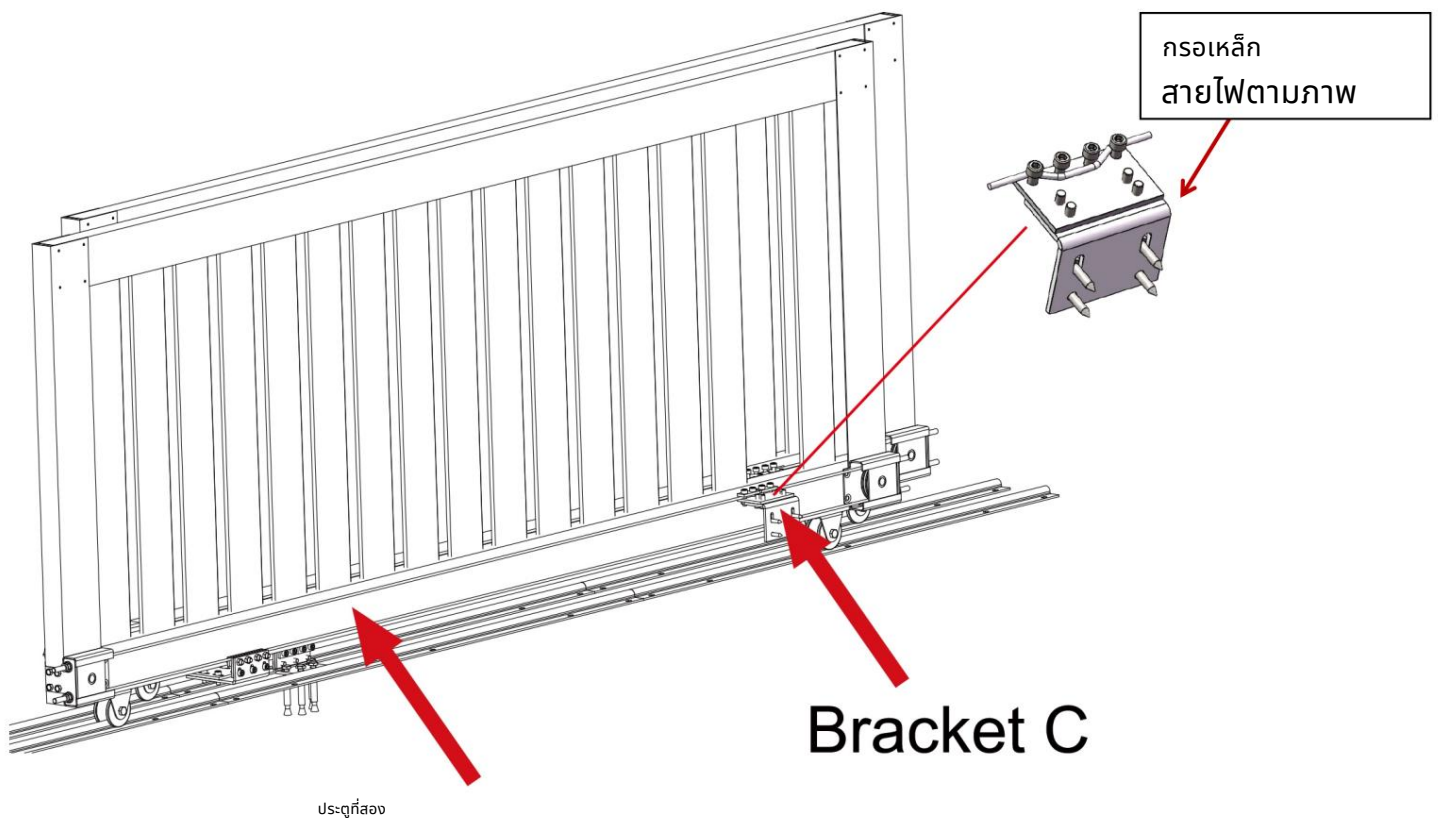

ประตูที่สาม

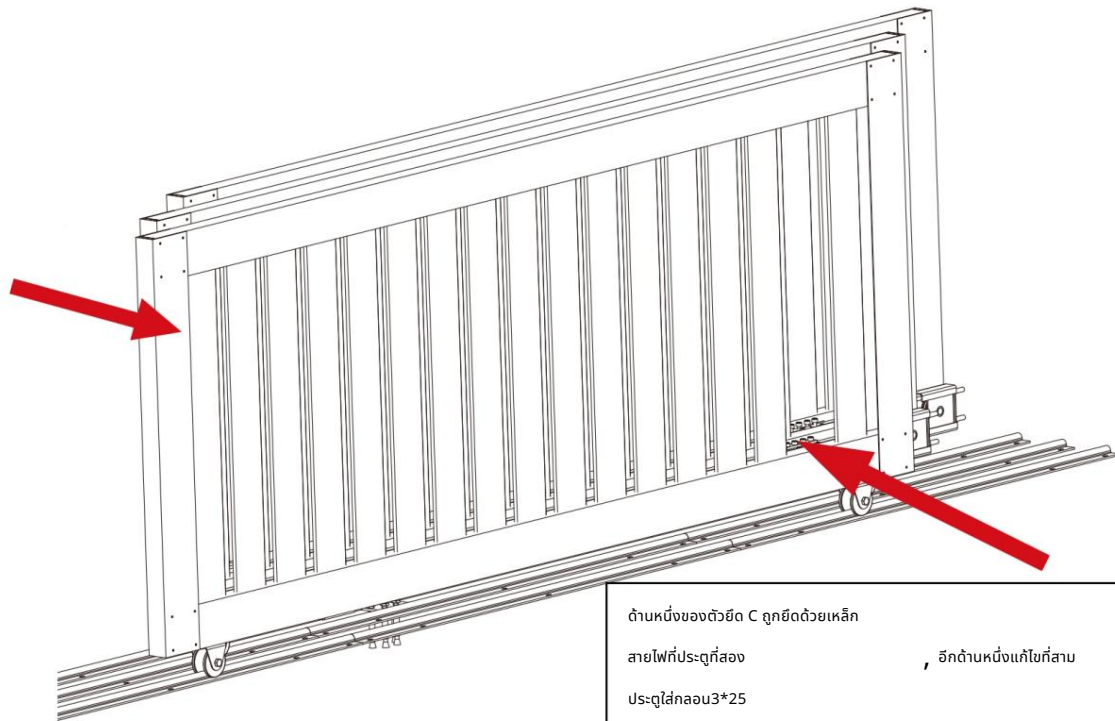

ภาพวาดการติดตั้ง:

