



HIP LOCK SYSTEM



CM331 Time Control Electronic POWER SHIELD SAVER



ควบคุมระบบไฟฟ้า



ช่วงเวลา
15 วินาที



Electronic Cut off

เมื่อถึงการ์ด
ออกจากห้อง

ช่วยให้ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อาทิ
กรณีที่ถูกคัทลิ้มปิดไฟ , โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ก่อน
ออกจากห้องพัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น รวมไปถึง
อาจเป็นอันตรายในกรณีเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้ได้

ชุดระบบคีย์การ์ดประหยัดไฟประกอบด้วย

1. กล่องควบคุม ขนาด 125 x 200 x 50 มิลลิเมตร Relay Control Unit
ยึดติดกับ handy box ติดตั้งแบบแนวนอน
2. เตารับกุญแจ Energy Switch (Key Box Holder) เป็นเตารับกุญแจแบบ
แนวนอน ใช้ร่วมกับการ์ด ออกแบบมาให้มีขนาดฝาครอบมาตรฐาน เท่ากับ
เตาเสียบไฟมาตรฐาน


ทำงานร่วมกับ



Energy Switch

ID CARD

MF CARD

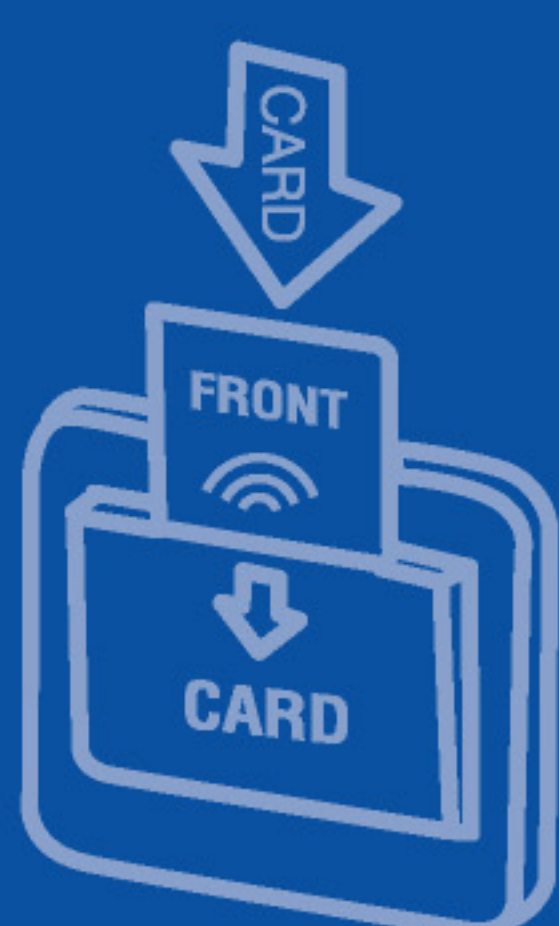

ข้อกำหนดและระบบการทำงาน

- กล่องควบคุมมีฉนวนรองเสียบอร์ด เพื่อความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดการช็อต
- กล่องควบคุมมีความแข็งแรง และออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้สองทิศทาง (กลับหัวติดได้) เพื่อให้สะดวกสำหรับการเดินสายไฟ
- เตารับกุญแจ (Key Card Holder) ให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วยวงจรแรงดันต่ำ 12 โวลต์ และควบคุมการเปิด/ปิด ระบบไฟฟ้าภายในห้อง
ด้วยกล่องควบคุม
- เมื่อนำการ์ดของแขก (Guest) ใส่ลงในเตารับกุญแจ ไฟแสดงสถานะที่เตารับกุญแจจะดับ และไฟแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องที่ต่อออกจากกล่องควบคุมจะพร้อมสำหรับเปิดสวิตช์หรือกดรีโมทให้ทำงานได้
- เมื่อถึงการ์ดออกจากเตารับกุญแจแล้ว ไฟแสดงสถานะที่เตารับกุญแจจะดับหลังจากถึงการ์ด 15 วินาที และไฟแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ต่อออกจากกล่องควบคุมจะดับหลังจากถึงการ์ด 30 วินาที



Office



Hotel



Data Room



Apartment



Cashbox



Custom



Villa




Bank



HIP LOCK SYSTEM

Time Control Electronic POWER SHIELD SAVER

CMK01-ID

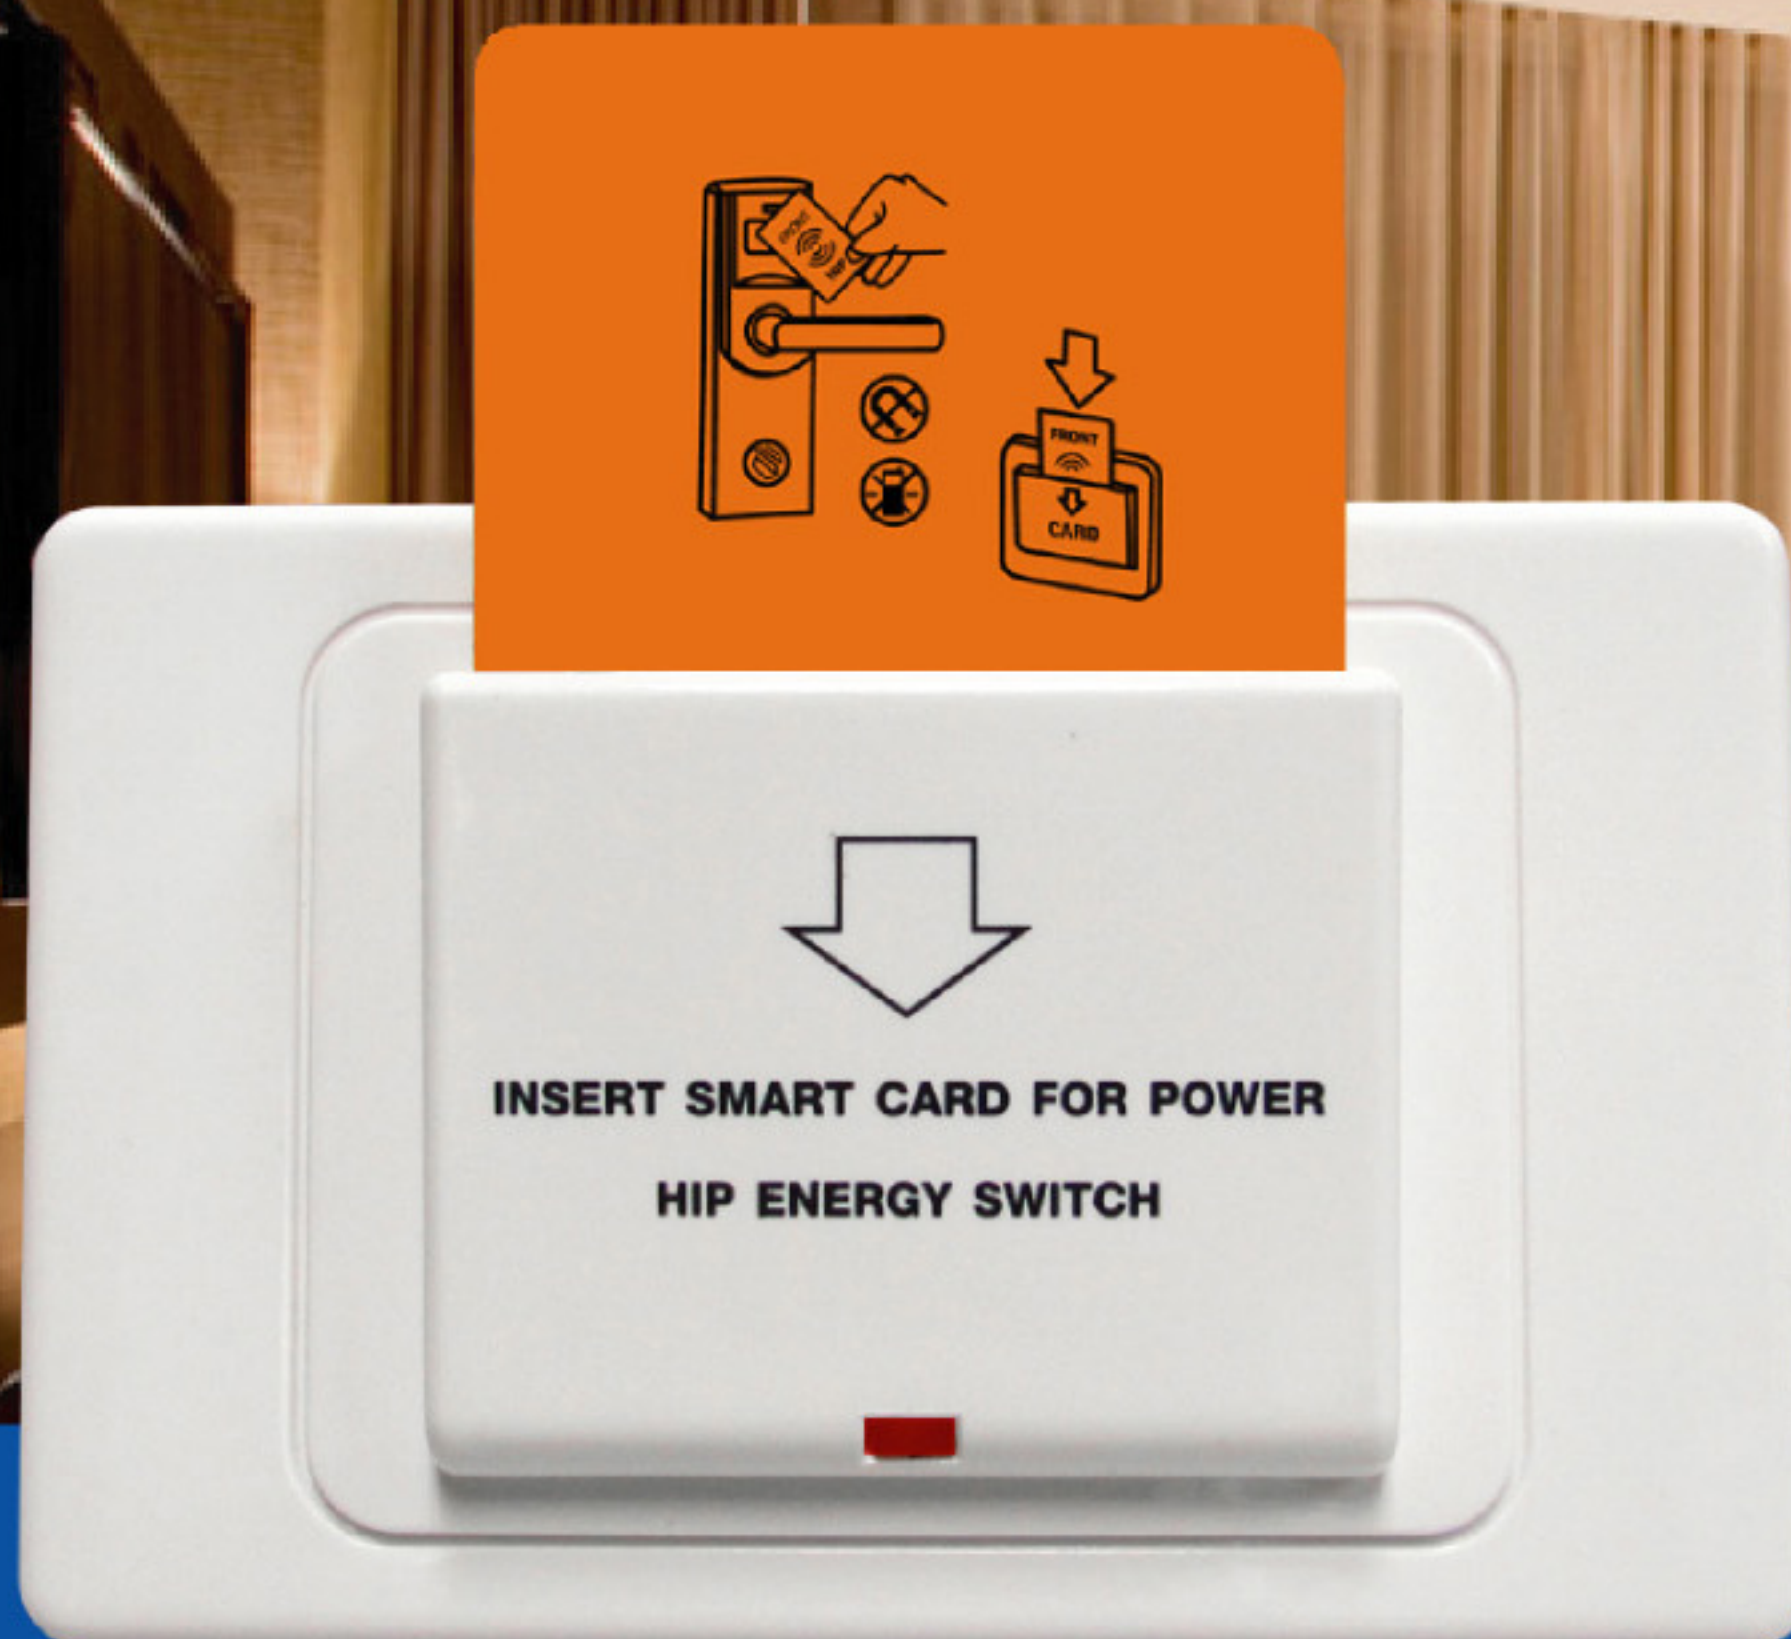

Energy Switch ID CARD

CMK01-MF




Energy Switch MF CARD

WIRING DIAGARM OF POWER SHIELD SAVER

วงจรแสดงการเชื่อมต่อสายไฟระบบคีย์แท็กประหยัดไฟ

ข้อควรระวัง : ต้องขันน็อตให้แน่น
(มีดนั้นขั้วอาจจะละลายและเกิดความเสียหายได้)

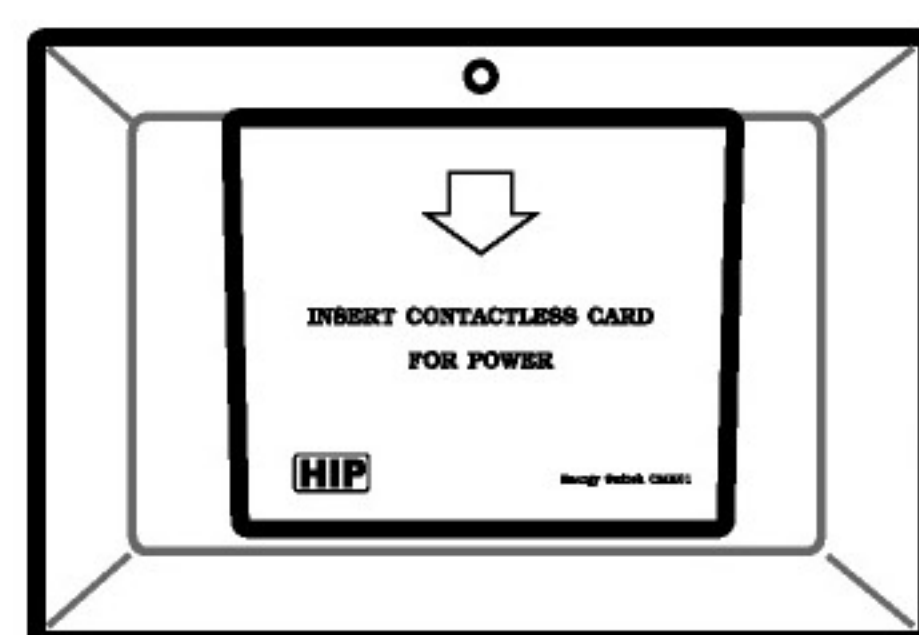

เครื่องรับคีย์แท็ก

