

TDSS

AUTOMATION SYSTEM

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ Automatic Sliding Door Systems



แบบบานเลื่อนคู่ DSL-125A

รับน้ำหนักได้สูงสุด
Max Capacity

2 x 120KG

มอเตอร์ (กลม)
Motor DC Brushless

24V

กำลังมอเตอร์
Motor Power

70W



แบบบานเลื่อนเดี่ยว DSL-125B

รับน้ำหนักได้สูงสุด
Max Capacity

150KG

มอเตอร์ (กลม)
Motor DC Brushless

24V

กำลังมอเตอร์
Motor Power


65W






สเปกสินค้า		สเปกสินค้า	
รุ่นสินค้า	DSL-125A	รุ่นสินค้า	DSL-125B
ค่าประตู	บานคู่	ค่าประตู	บานเดี่ยว
จำกัดน้ำหนัก	$\leq 2 \times 125\text{KG}$	จำกัดน้ำหนัก	$\leq 1 \times 150\text{KG}$
ความกว้างประตู	650 - 1250mm	ความกว้างประตู	750 - 1600mm
แรงดันไฟฟ้า	AC110V - 220V $\pm$ 100/60Hz	แรงดันไฟฟ้า	AC110V - 220V $\pm$ 100/60Hz
กำลัง	70W	กำลัง	70W
ความเร็วในการเปิด - ปิด	200 - 450Mm/S (ปรับได้)	ความเร็วในการเปิด - ปิด	200 - 450Mm/S (ปรับได้)
ความร้อนหลังการใช้งาน	-20 ~ + 50 °C	ความร้อนหลังการใช้งาน	-20 ~ + 50 °C
รับน้ำหนัก	< 50N	รับน้ำหนัก	< 40N
รองรับความยาวราง	2100mm, 4200mm, 4800mm, 5000mm, 6000mm	รองรับความยาวราง	2100mm, 4200mm, 4800mm, 5000mm, 6000mm
ความยาวรางมาตรฐาน	4200mm	ความยาวรางมาตรฐาน	4200mm


รายละเอียดสินค้า

Product details

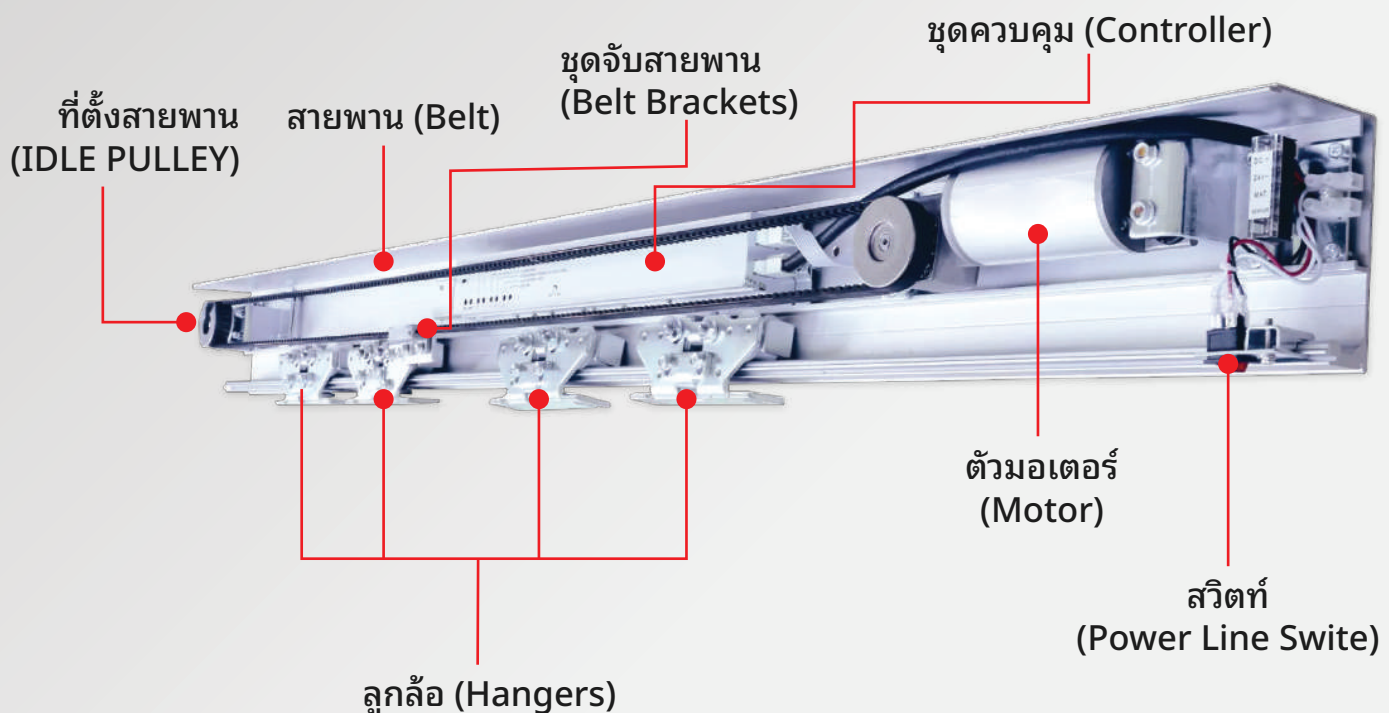


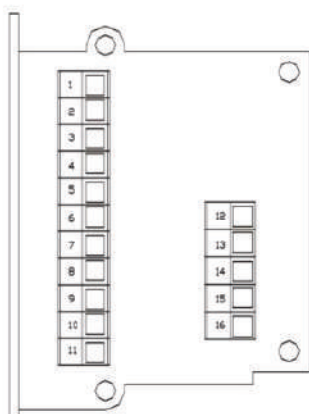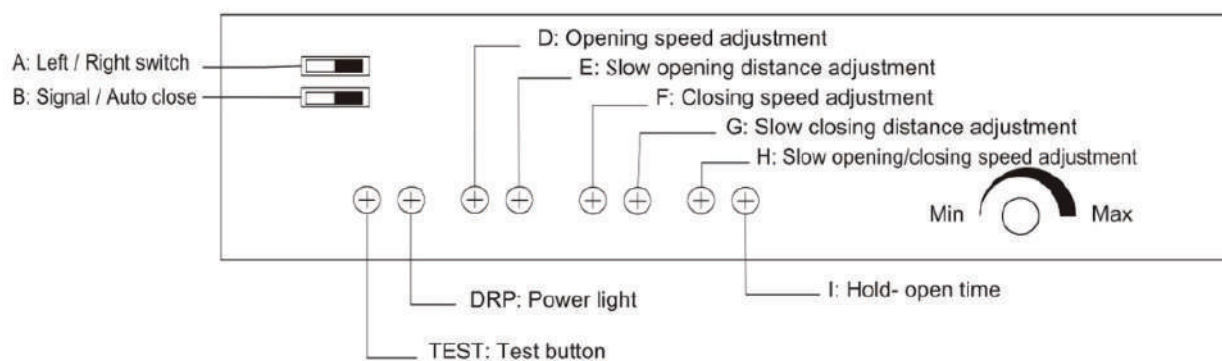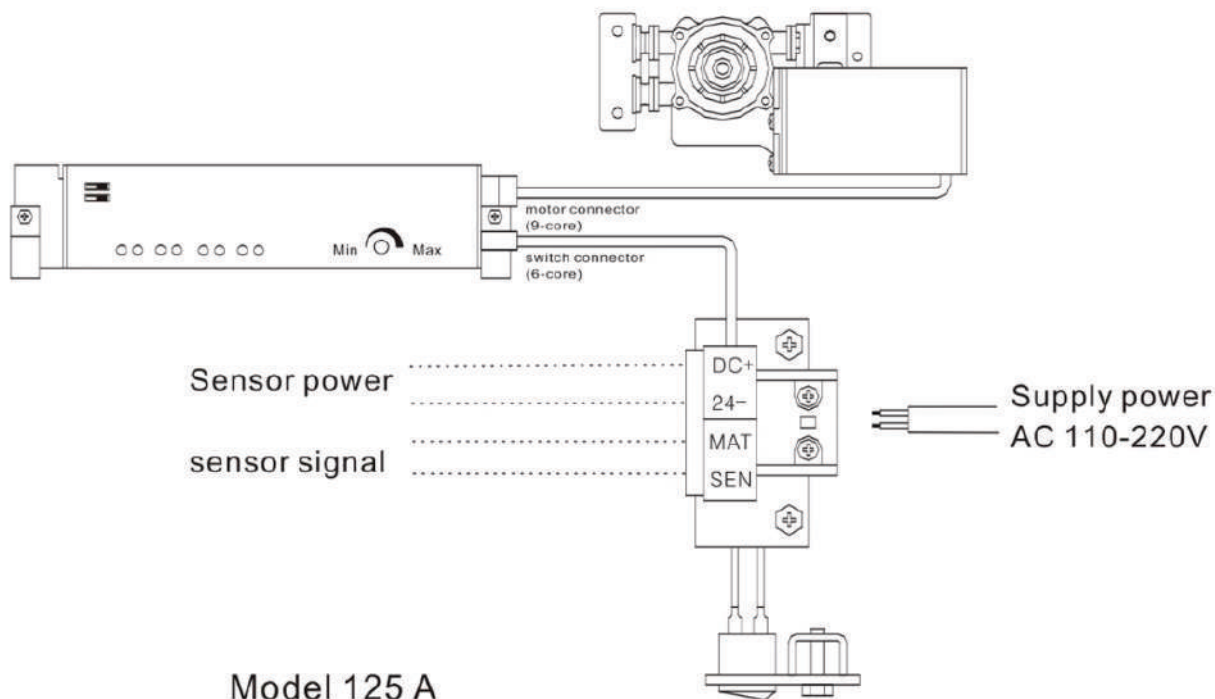

1. Safety beam input
2. Access control signal input
3. Interlocking input
4. Access control & safety beam COM
5. Interlocking output
6. Interlocking COM
7. GND
8. 12V output
9. GND
10. Backup battery 24 V input
11. Electric lock + 12 V output
- 12-16: remote control receiver interface

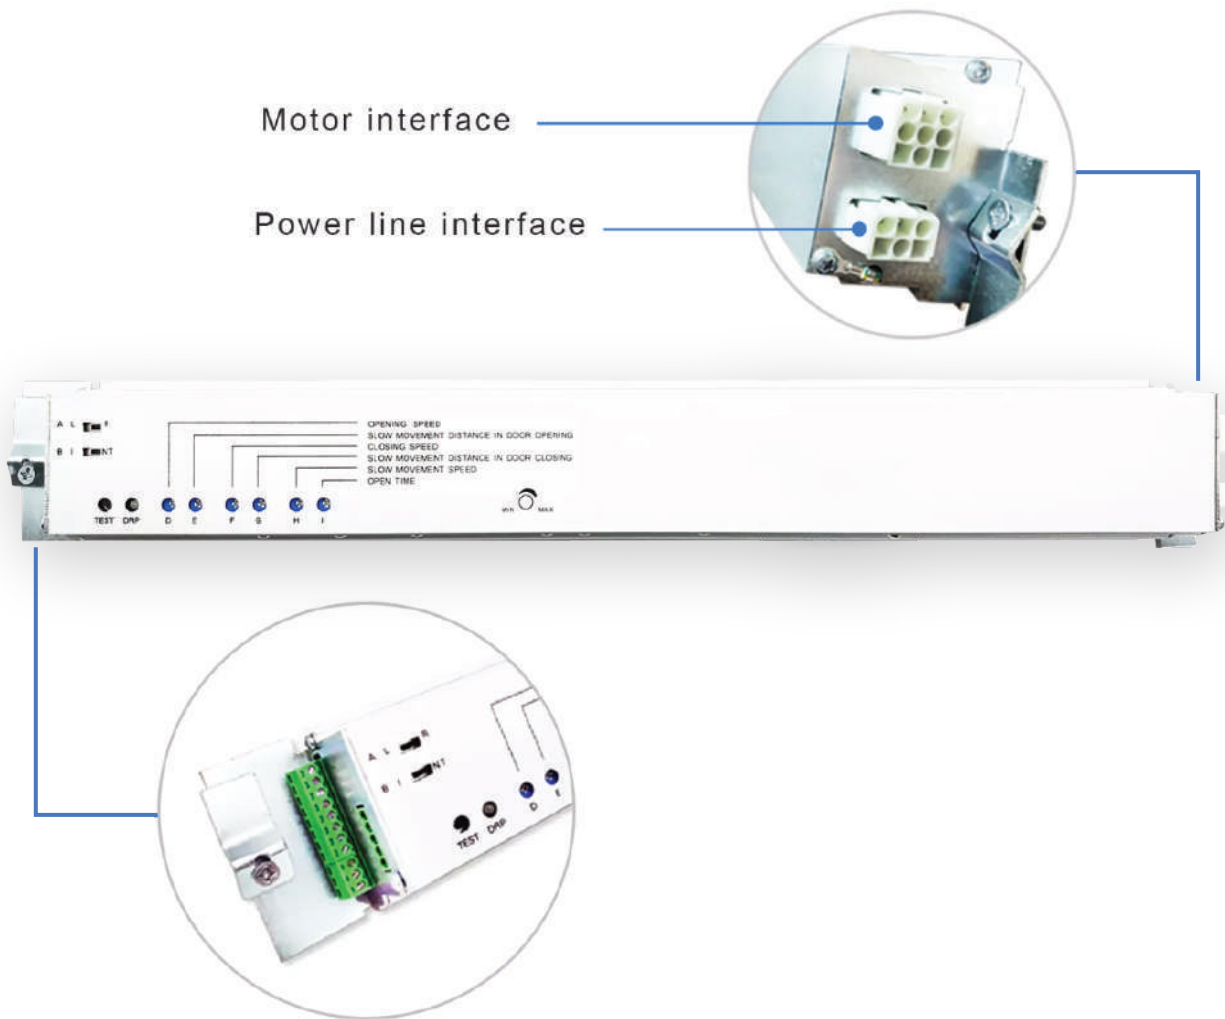


อุปกรณ์ภายในชุด Equipment inside the set

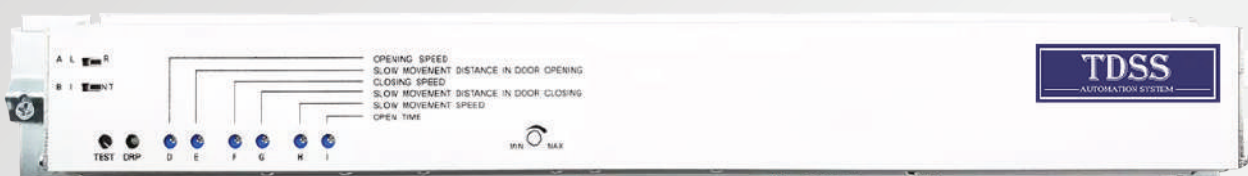

ชุดกล่องคอนโทรล PC Control Auto Door

อุปกรณ์ควบคุมการ เปิด - ปิด ประตูแบบอัตโนมัติ จุดเชื่อมต่อสาย
Electrical Connection, Motor และ Supply power

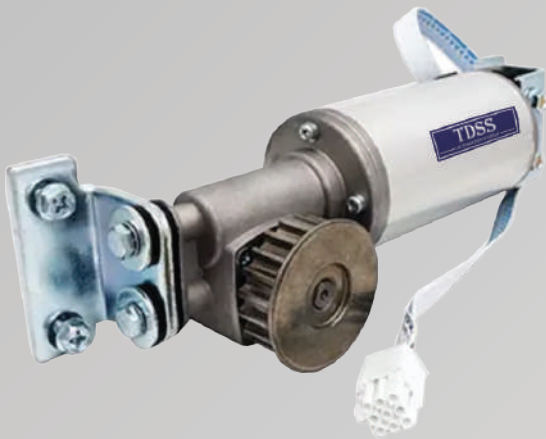

ตัวมอเตอร์ DC

DC Brushless 24V,70W

ชุด Motor สำหรับดึงสายพาน เพื่อให้ประตู
สามารถ เปิด-ปิด อัตโนมัติได้



ตัวเซนเซอร์


DC Brushless 24V,70W

อุปกรณ์ตรวจจับ วัตถุที่ผ่านประตู เพื่อช่วย
สั่งงานอุปกรณ์อื่นๆ ให้ เปิด - ปิด ประตู
ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ



สายเพาเวอร์

Power Line Swite

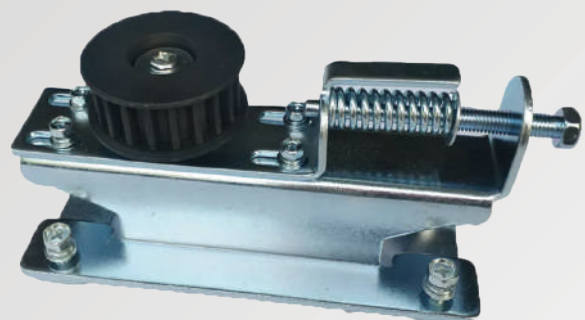

ชุดตั้งสายพาน

IDLE PULLEY


อุปกรณ์สำหรับตั้งสายพาน ใช้สำหรับ
การติดตั้ง สายพานในตัวราง



ชุดลูกล้อ

Hangers


เป็นตัวช่วยในการทำให้ประตูอัตโนมัติ
สามารถเลื่อนได้อย่างนิ่มนวล

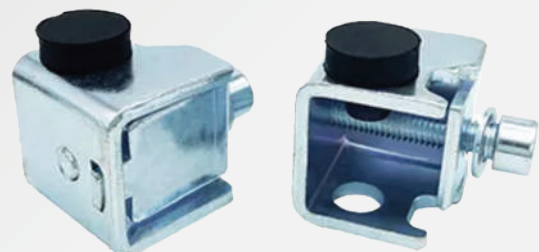

สต็อปเปอร์


Stopper

ตัวรับการ detect ตำแหน่งที่กำหนดไว้
เพื่อให้ประตูเลื่อนไปหยุด ตามที่กำหนด

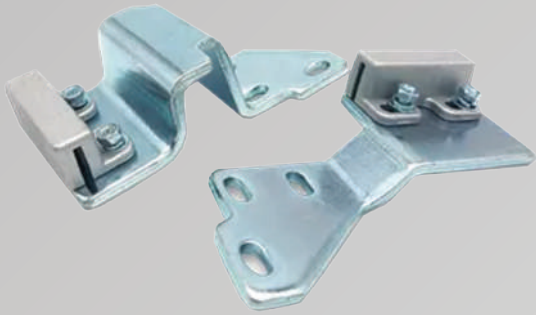

ตัวจับสายพาน
Belt Brackets

ใช้งานคู่กับสายพาน ในการยึดจับสาย
ให้เส้นตรง เลื่อนได้สมูท ไม่ติดขัด

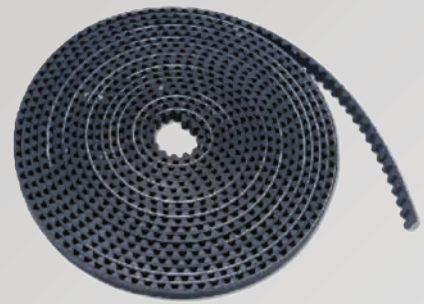

สายพาน
Belt

ใช้คู่กับตัวมอเตอร์ และราง ช่วยในการดึง
ประตูลูกเหล็กให้เลื่อนไปตามที่มอเตอร์ทำงาน

อุปกรณ์เสริม Accessories / Options



รีโมทควบคุม
(Remote)



ปุ่มกด
(No Touch)



ปุ่มกด
(EXIT)



การ์ดรหัส/ทาบบัตร
(Keycard)



สวิตช์ปุ่มกด
(Auto Press)



สวิตช์มือโบก
(Open Wave)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



095 - 1430999 หรือ 052 - 001805



@tdss



www.facebook.com/tdss.cm



www.tdss.co.th